

ユータックRマイルド

「ユータックRマイルド」は塗り替えに最適な、ポリウレタン樹脂弱溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。幅広い種類の既存塗膜に直接塗装でき、従来の2液型塗料に比べ、臭気がマイルドです。高光沢・高耐候性のため、屋外床にも塗装できます。作業性も良好なため、一般の従業員の方々にも手軽にご使用いただけます。



特長

- ①1液アクリルや2液エポキシ塗料など、既存床材として使用されているほとんどの樹脂系に対し良好な密着性があるため、下塗りなしで直接塗装が可能です。
- ②弱溶剤系塗料のため臭気がマイルドで、取り扱い性に優れます。
- ③高光沢性・高耐候性を有しています。
- ④従来の弱溶剤塗料に比べて乾燥性に優れています。

色彩

標準色18色

- 印刷のため、実際の仕上りとは相違があります。ご了承ください。
- ライン用については最寄りの営業所へお問い合わせください。



主な用途

- 機械室・電気室
- 印刷工場 ○製薬工場
- 食品製造加工工場・清涼飲料水工場
- 機械・部品組立工場・整備工場
- 弱電工場・精密工場 ○化学薬品工場・メッキ工場
- 台車・手押し車などの通行床
- 研究施設・実験室
- 工場の事務所・更衣室・食堂・廊下
- 学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂
- マンション開放廊下・エレベーターホール
- 遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス（コンクリート面）
- ギャラリースタンド ○展示場（コンクリート面）

荷姿

- ユータックECプライマー……
16kgセット（A液：12kg B液：4kg）
4kgセット（A液：3kg B液：1kg）
- ユータックプライマーECO……
10kgセット（A液：7.5kg B液：2.5kg）
- NT水性速乾プライマー……
12kgセット（A液：3kg B液：9kg）
4kgセット（A液：1kg B液：3kg）
- エポラマイルドプライマーS……
28kgセット（A液：14kg B液：14kg）
14kgセット（A液：7kg B液：7kg）
- ユータックRマイルド……
14kgセット（A液：12kg B液：2kg）
7kgセット（A液：6kg B液：1kg）


ユータックRマイルド関連各製品 希釈剤・希釈率・施工間隔(23℃)

製品名	希釈剤	希釈率	施工間隔
ユータックRマイルド	塗料用シンナーA	3~10%	2時間以上72時間以内 歩行可能…3時間以上 養生期間…48時間以上


工法

- 本工法以外については、最寄りの営業所までお問い合わせください。
- 軽防滑仕様の場合、上塗りにNTマイクロ骨材を2%混入してください。

コーティング工法 (既存塗膜あり)

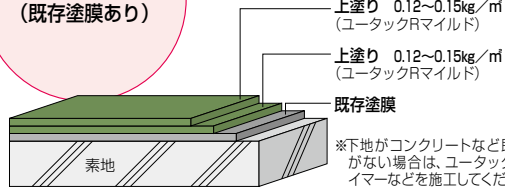

コーティング 防滑工法 (既存塗膜あり)

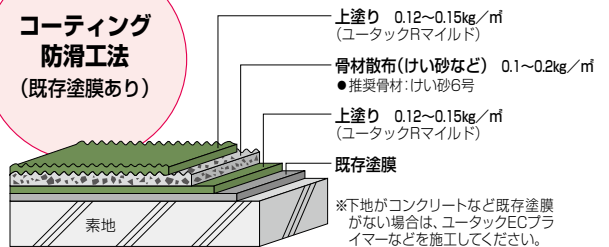

試験成績

- 耐薬品性については「耐薬品性能一覧」をご参照ください。なお、数値は代表値であり、保証値ではありません。

試験項目	試験結果	試験法
硬度	2H	JIS K 5600 鉛筆硬度
付着性	25/25	JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm
すべり抵抗性※1	0.95 (乾燥面)	日本塗料工業会試験法/C.S.R. (すべり抵抗係数)
	0.84 (湿潤面)	
すべり抵抗値※2	85 (乾燥面)	BPN測定値 (ポータブルスキッドレジスタンステスター)
	36 (湿潤面)	
耐候性	良好	キセノンウェザーメーター1000時間

※1 すべり抵抗性の数値は7ページの「C.S.R.値とすべりの程度の関係」をご参照ください。

※2 すべり抵抗値の数値は7ページの「BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター)とすべり程度の関係」をご参照ください。

薄膜タイプ