

# ユータックE-30(K)

「ユータックE-30(K)」は、常温硬化型エポキシ樹脂無溶剤形のカラー舗装材です。アスファルト面に対して施工でき、視認性、すべり抵抗性、カラー化による意匠性・景観性向上などの、さまざまなニーズに最適な舗装材です。

※下地の種類が透水性アスコン(開粒アスファルト)の場合や、接着強度の弱いアスファルトの場合、別途下地処理が必要となります。最寄りの営業所までお問合せください。

<b>環境</b> 環境対応タイプ	<b>厚膜</b> 厚膜タイプ	<b>薄膜</b> 薄膜タイプ	<b>弾性</b> 弾性タイプ	<b>静電気</b> 静電気帯電防止用
<b>水性</b> 水性形タイプ	<b>速硬化</b> 速硬化タイプ	<b>防食</b> 防食性	<b>耐熱</b> 耐熱性	<b>防滑</b> 防滑性
<b>防塵</b> 防塵性	<b>アス</b> アスコン面施工可能	<b>舗装材</b> カラー舗装材	<b>抗菌</b> 抗菌タイプ	

## 特長

- ①セラミック骨材を散布することで高い滑り抵抗性を得ることができます。
- ②アスファルト、コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。
- ③耐摩耗性、耐衝撃性、耐久性があります。
- ④用途に合わせ、骨材の大きさが選べます。

## 主な用途

- =おすすめできる場所
- =使用可能な場所

- 遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス(アスコン、コンクリート面)
- 歩道橋・地下道(アスコン、コンクリート面)
- 駐車場・駐輪場(アスコン、コンクリート面)
- 景観舗装(アスコン、コンクリート面)



## 荷姿

- ユータックECプライマー……  
16kgセット(A液:12kg、B液:4kg)  
4kgセット(A液:3kg、B:1kg)
- ユータックE-30(K)……  
15kgセット(A液:12.5kg、B:2.5kg)
- セラサンドHW(ホワイト)……25kg※
- セラサンドHB(ブルー)……25kg※
- セラサンドHG(グリーン)……25kg※
- セラサンドHR(レッド)……25kg※
- セラサンドHY(イエロー)……25kg※
- ユータックA……15kg

※粒径: B粒(0.5~1.0mm)、A粒(1.0~2.0mm)、A-1粒(2.0~3.3mm)

## 工法

- 本工法以外については、最寄りの営業所までお問い合わせください。
- 骨材散布は、バインダーが硬化し始めないうちに行なってください。
- 骨材が一部脱落するため、交通解放後に路側面の骨材回収・清掃を行なってください。

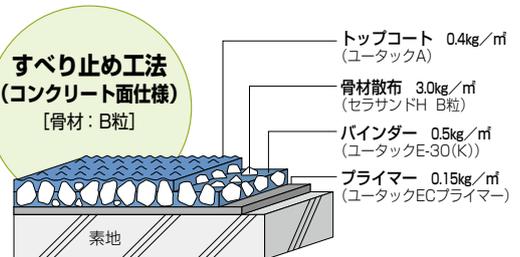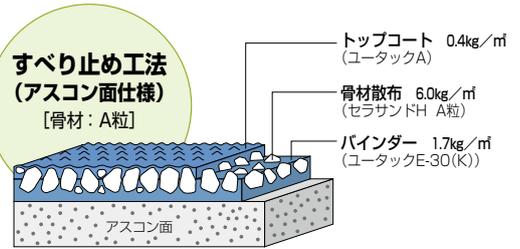


●金属下地の場合は、別途プライマーをご用意しております。

- B粒(歩行用のスロープや駐輪場)
- A粒(歩行用の急勾配スロープや駐車場)
- A-1粒(車用のスロープ)

## 色彩

標準色5色

※本標準色は「ユータックE-30(K)」のみの限定色です。他の品種には適用できません。

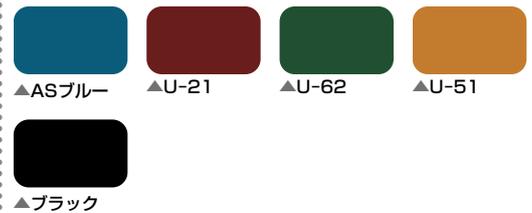

- 印刷のため、実際の仕上りとは相違があります。ご了承ください。

## 施工手順

- ①清掃
- ②バインダー塗布
- ③骨材散布
- ④骨材回収
- ⑤トップコート塗布
- ⑥完成

